


【パッケージ / Package : CL-2025-02】

シリーズ名 Series Name	製品質量 (mg) Product Mass (mg)	MSL	リフロー Reflow ※	フロー Flow	手はんだ Manual ※
XAL219	22	1	可 available	不可 not available	可 available
XAL220					
XCL101					
XCL102					
XCL103					
XCL201					
XCL202					
XCL205					
XCL206					
XCL207					
XCL210					
XCL219					
XCL220					
XCL221					
XCL222					
XCL301					
XCL303					
XCL304					

※ はんだ付け条件 (以下の条件の範囲内でご使用下さい)

Soldering Conditions (please use within the following conditions.)

1) リフローはんだ(3回) / Reflow Soldering Temperature Profile (three times)

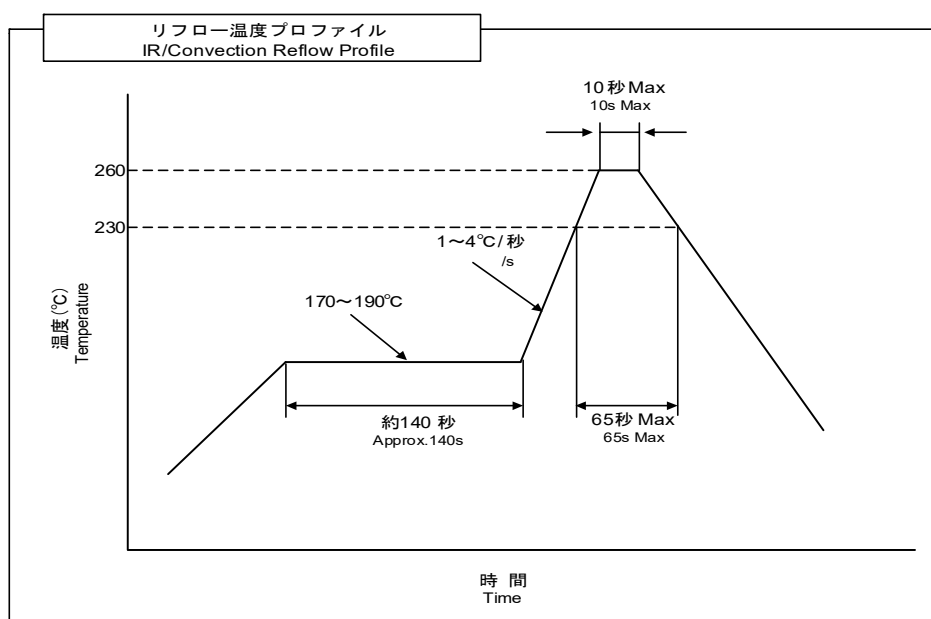

2) 手はんだ(2回) / Manual Soldering (twice)

こて先温度 350°C以下 時間 3秒以内 / Bit Temperature: Under 350°C Time: Under 3s