


【パッケージ / Package : SOT-23】

シリーズ名 Series Name	製品質量 (mg) Product Mass (mg)	MSL	リフロー Reflow ※	フロー Flow	手はんだ Manual ※
XP151A11B0MR	14	1	可 available	不可 not available	可 available
XP151A12A2MR					
XP151A13A0MR					
XP152A11E5MR					
XP152A12C0MR					
XP202A0003MR					

※ はんだ付け条件 (以下の条件の範囲内でご使用下さい)

Soldering Conditions (please use within the following conditions.)

1) リフローはんだ(3回) / Reflow Soldering Temperature Profile (three times)

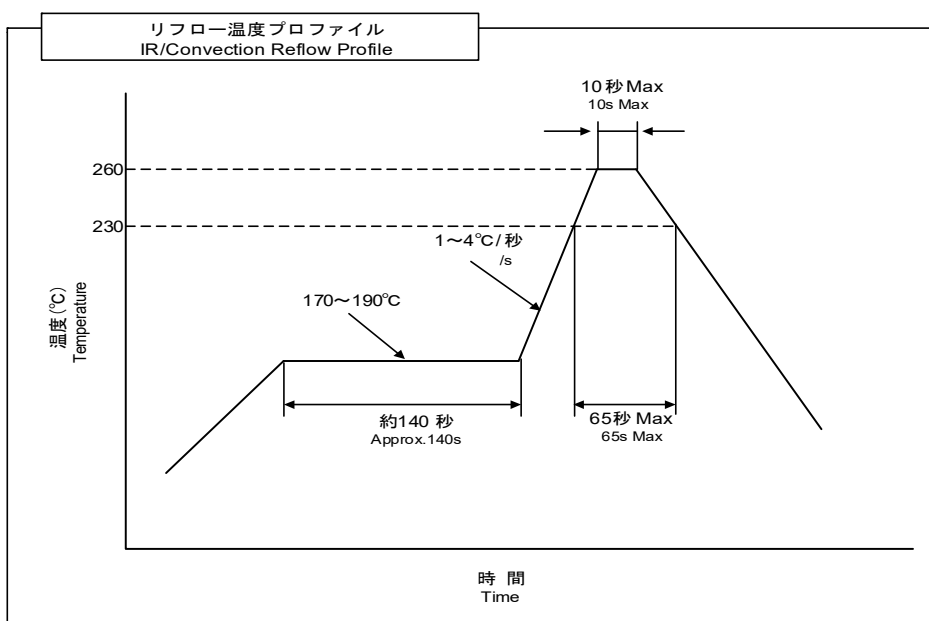

2) 手はんだ(1回) / Manual Soldering (once)

こて先温度 380°C以下 時間 3秒以内 / Bit Temperature: Under 380°C Time: Under 3s