

【パッケージ / Package : USP-6B】


シリーズ名 Series Name	製品質量 (mg) Product Mass (mg)	MSL	リフロー Reflow ※	フロー Flow	手はんだ Manual ※
XC6201	6	1	可 available	不可 not available	可 available
XC6202					
XC6204					
XC6205					
XC6206					
XC6209					
XC6210					
XC6219					
XC62H					
XC62K					
XC6351					
XC6371					
XC6372					
XC6401					
XC6403					
XC6404					
XC6413					
XC6414					
XC9103					
XC9104					
XC9105					
XC9106					
XC9107					
XC9116					

【パッケージ / Package : USP-6B】

※ はんだ付け条件 (以下の条件の範囲内でご使用下さい)

Soldering Conditions (please use within the following conditions.)

1) リフローはんだ(3回) / Reflow Soldering Temperature Profile (three times)

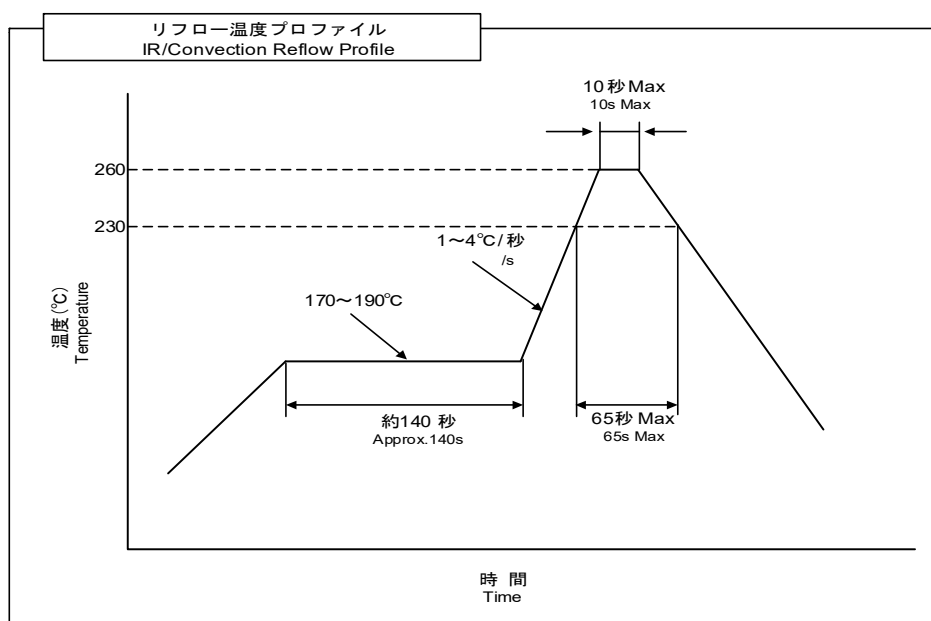

2) 手はんだ(2回) / Manual Soldering (twice)

こて先温度 400°C以下 時間 3秒以内 / Bit Temperature: Under 400°C Time: Under 3s